Generatore di vapore professionale OC-A

La serie OC-A di Oceanic è adatta anche all'uso professionale grazie all'implementazione della funzione Steam on Demand, ovvero di vapore a richiesta. La serie OC-A è indicata in quelle circostanze in cui l'utilizzo non è continuato ma l'ingresso al bagno turco viene gestito secondo un orario o su appuntamento, come nei percorsi benessere, fino a 20 ore settimanali.

Generatore di vapore professionale OC-A

RESISTENZE IN INCALLOY

Il generatore di vapore è in grado di riempire la stanza di vapore in pochi minuti, una volta raggiunta la temperatura che desideri; viene realizzato da Oceanic a partire dai materiali più robusti e di qualità, e le resistenze che utilizziamo, oltre ad essere di incalloy, sono rivestite di teflon. Questo sottile rivestimento rappresenta un'importante arma di difesa contro gli accumuli di calcare, che è il peggior nemico dei generatori di vapore. Il generatore funziona in modo intelligente, preservando la meccanica della macchina e risparmiando energia. Il riscaldamento infatti avviene impiegando tutti i kW disponibili, ma una volta raggiunta la temperatura che hai impostato, il generatore manterrà la temperatura utilizzando solo una delle resistenze, abbassando l'impiego dei kW.

CONTROLLI DIGITALI AVANZATI

I controlli sono IP65 e possono pertanto essere posizionati anche all'interno del bagno turco, anche se raccomandiamo di utilizzare un vano tecnico o un ambiente dedicato per evitare manomissioni da parte degli utenti: il cavo di controllo è sufficientemente lungo da permetterti il posizionamento in una stanza adiacente. I controlli dispongono di diversi LED di diagnosi che descrivono il funzionamento del generatore e del bagno turco e permettono di tenere sempre sotto controllo la situazione; nei due display è possibile impostare la temperatura di funzionamento da 30 a 60°C e un timer fino a 240 minuti, oltre che ovviamente il funzionamento continuo.

Il controllo può gestire anche l'illuminazione della stanza.

CICLO AUTOMATICO DI CARICO E SCARICO

Il ciclo automatico di carico e scarico acqua previene la formazione di calcare e riduce gli impegni di manutenzione. Alla fine di ogni ciclo di erogazione di vapore il generatore si fermerà per alcuni minuti per permettere all'acqua di raffreddarsi e solo dopo questo periodo aprirà la valvola di scarico. A seguito di questo breve ciclo, la valvola di ingresso si aprirà di nuovo per consentire un ciclo continuo di carico e scarico.

Scaricare la caldaia in questo modo diminuisce la possibilità di accumulo di calcare, mentre raffreddare l'acqua e conseguentemente le resistenze aiuta a prolungarne la vita.

Laddove sia richiesto per ragioni di cubatura e di disposizione della stanza, è possibile installare più generatori di vapore, che possono essere controllati in sequenza dalla stessa tastiera.

Generatore di vapore professionale OC-A

FUNZIONE STEAM ON DEMAND

La funzione Steam on Demand contribuisce all'efficienza della macchina: premendo un apposito pulsante (incluso) il cliente potrà richiedere l'erogazione del vapore nel momento in cui sta utilizzando il bagno turco. Il generatore comincerà a produrre vapore per 30 minuti, e si interromperà per riprendere a funzionare soltanto dopo la pressione del pulsante. Lo Steam on Demand ti permetterà di risparmiare energia durante i periodi più calmi della giornata, quando non c'è affluenza nella stanza.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

I nostri modelli OC-A per uso professionale sono dotati di due tipologie di valvola di ingresso del vapore: la tradizionale valvola cromata, con alloggiamento per aromaterapia, e quella rossa, ad alta visibilità, che riduce le possibilità di contatto accidentale con il vapore da parte dei clienti, evitando scottature dovute alle alte temperature. Il nostro generatore OC-A dispone di interruttore per il surriscaldamento, protezione contro il funzionamento a secco e una valvola di sicurezza per la pressione.

Modello	Dimensioni in mm							
	A	B	C	D	E	F	G	H
OC-40/60	390	190	335	25	135	45	72	60
OC-80/90	450	195	353	35	135	45	72	60
OC-105/120	390	206	353	25	135	45	77	60
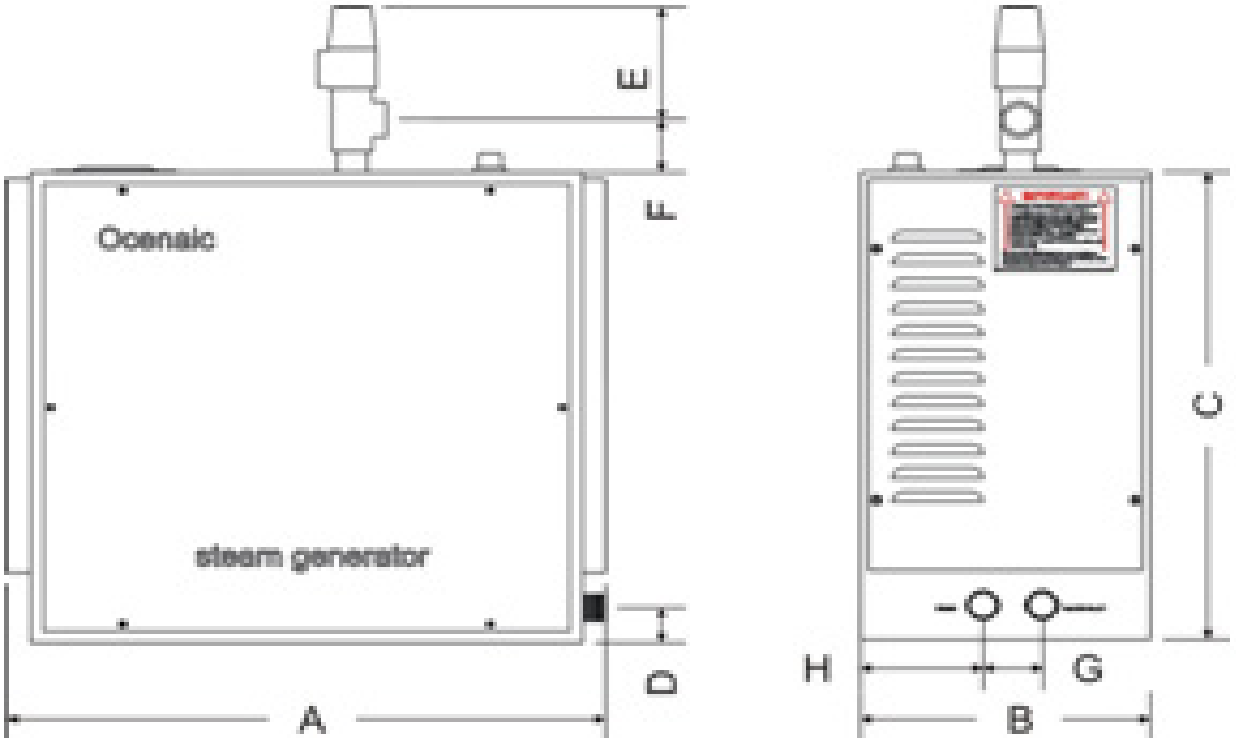
Modello	Potenza (kW)	Corrente (amp)		Dimensioni (mm)
		1N	3N	
OC-60S	6kW	26	8.6	390x190x335
OC-80S	8kW	35	11.6	450x190x353
OC-90S	9kW	39	13	
OC-105S	10.5kW	46	15.3	390x206x415
OC-120S	12kW	52	17.3