Oceanic
Stauna©
Information Pack

Oceanic

Saunarium - Stauna®

Cada persona es única y tiene un concepto de relajación distinto. ¿Porqué no recoger todos esos sentimientos y deseos, cada concepto de relax y crear un producto que los incluya? Ese producto es nuestra patentada Stauna® Oceanic. Transformamos una sauna tradicional en 5 productos de bienestar: Sauna clásica, baño cálido de vapor, baño tropical húmedo, baño de aromas y baño de vapor suave. Sólo debe escoger entre las distintas climatizaciones que se ofrecen y la Stauna® automáticamente ajustará la humedad y la temperatura a sus preferencias en cada momento.

Relajación individualmente interpretada

El relax aportado por la Stauna® no es sólo extremadamente placentero, sino que aporta grandes beneficios a su salud. Sesiones regulares de Stauna® entrenan el sistema cardiovascular y previenen resfriados. Además de ello, el clima de la Stauna® reduce la tensión arterial y alivia los dolores circulatorios. Los estudios han demostrado que la Stauna® tiene un efecto positivo sobre el sistema inmunológico. La piel también siente los beneficios de este tratamiento; limpieza, purificación y adquisición de nutrientes y minerales, son sólo algunos

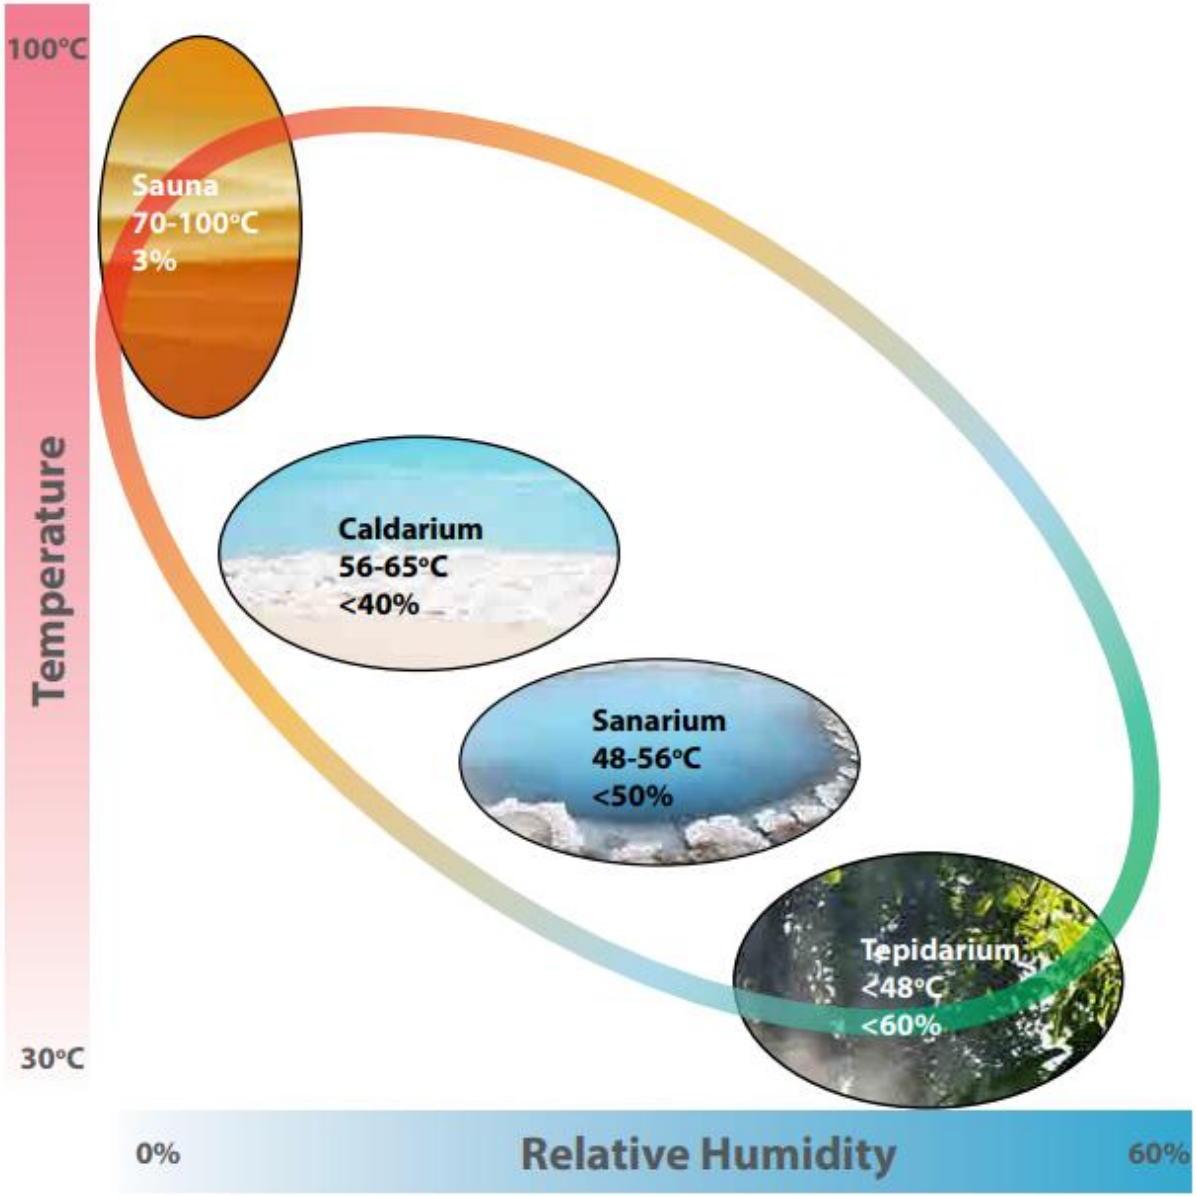

Stauna® Control System

El vapor difundido en el aire aumenta la humedad dentro de la cabina de sauna. El aire con mayor nivel de humedad conduce más el calor y se siente más calor que dentro de una cabina con poca humedad. Por esta razón, los baños turcos se programan hasta 60ºC y las saunas secas pueden alcanzar hasta 90ºC.

Para controlar los niveles de humedad de forma segura dentro de la cabina de sauna, Oceanic ha desarrollado un sistema único de controlador Stauna®. Este sistema provee al usuario 4 diferentes ambientes a elegir: Sauna, Caldarium, Saunarium y Tepidarium.

El diagrama a la izquierda muestra estos 4 ambientes, ubicados en función del nivel de humedad (*relative humidity*) y de temperatura (*temperatura*).
Se podrá modificar la temperatura de cada ambiente gracias al panel de control.

Contenido Saunarium Stauna®

Con cada calentador de 4.5kw o 6kw se entrega un mini generador de vapor de 1kw.
La caja de control OC-ST mantiene la temperatura dentro de la cabina gracias a una alimentación secuencial de las resistencias.

Dado que nunca funcionarán jamás juntos a plena potencia el generador de vapor y el calentador, las potencias de consumo final serán de 4.5kw y 6kw.

Sin fontanería

El mini generador se llena manualmente desde arriba. Una válvula manual en la parte baja del mini generador permite vaciarlo de son contenido.

Una serie de LEDs en la parte frontal del generador indicarán el nivel del agua presente dentro del su tanque.

Se pueden mezclar aromas al agua vertida, o agregarlos directamente por la parte superior del mini generador.

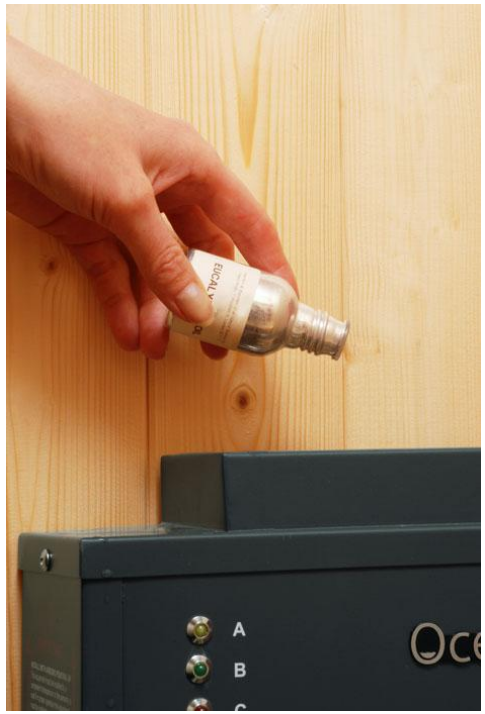

Gama de cabinas finlandesas tradicionales Stauna®

El espacio para colocar el calentador y el mini generador de vapor limitan nuestra gama de cabinas Stauna®. Todas nuestras cabinas se entregan con la cantidad necesaria de impermeabilizante "Stauna®Coat" que se tendrá que aplicar en la madera antes y después del montaje de la cabina.

Nuestro impermeabilizante Stauna® Oceanic tiene una formula no tóxica. Permite proteger la madera de la humedad.

D2030
2-3 Usuarios
1860 x 1350 x 1950mm

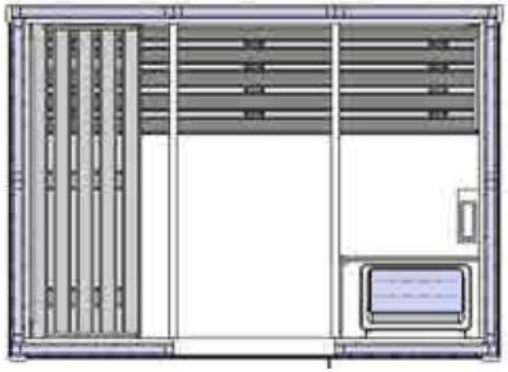

D2035
3-4 Usuarios
2170 x 1350 x 1950mm

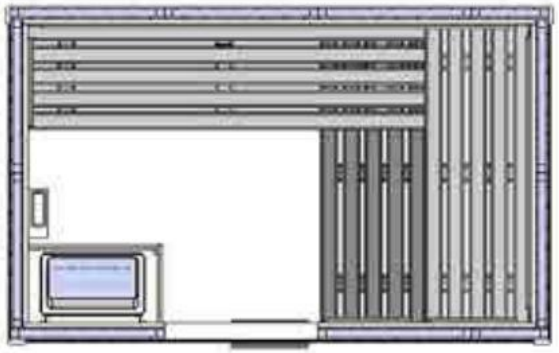

D2040
4-5 Usuarios
2480 x 1350 x 1950mm

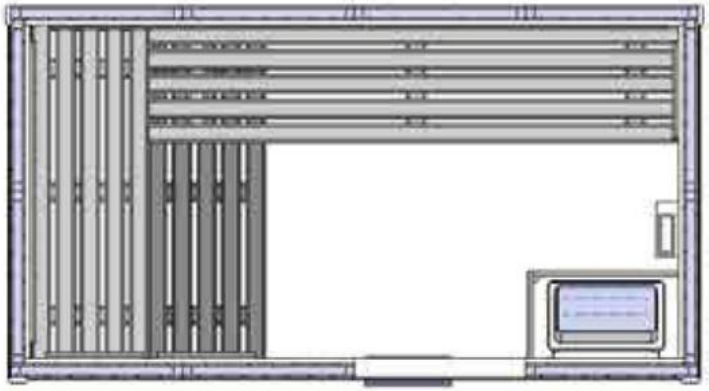

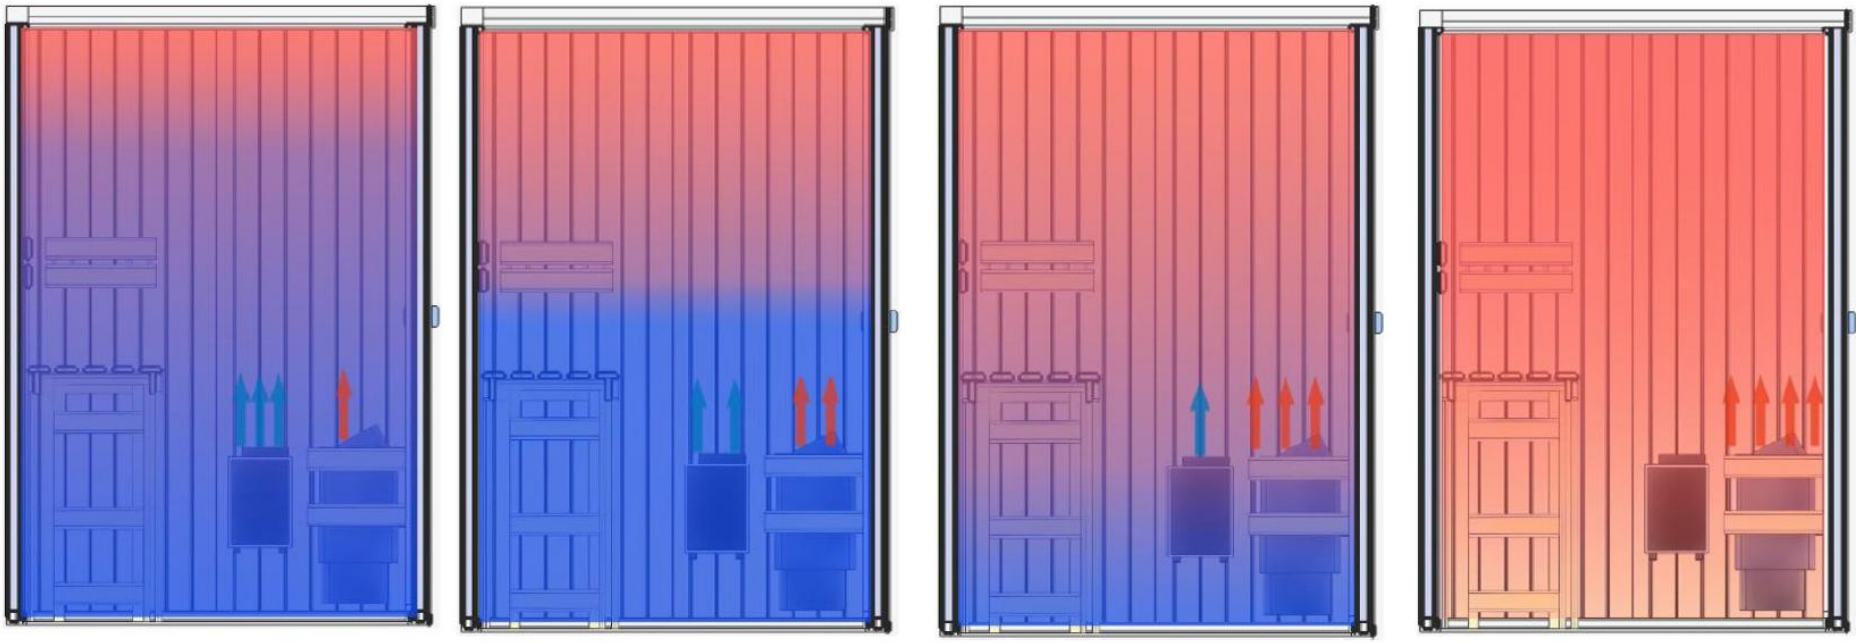

D2525
2-3 Usuarios
1560 x 1660 x 1950mm

D2535
3-5 Usuarios
2170 x 1660 x 1950mm

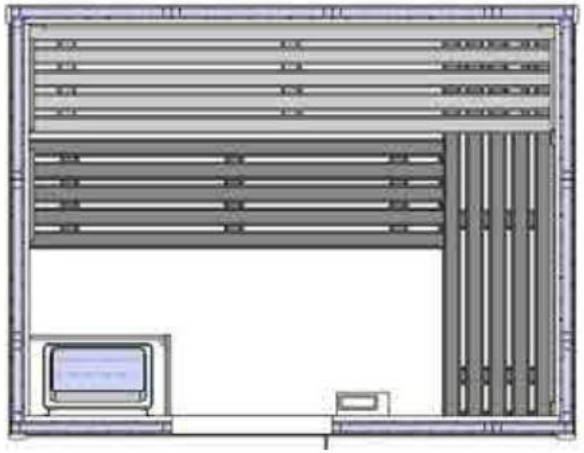

D3030
3-5 Usuarios
1860 x 1960 x 1950mm

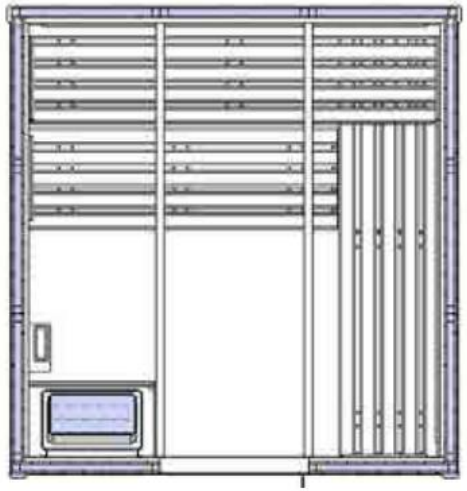

Gama de cabinas Stauna® con infrarrojos

Los emisores de infrarrojos Oceanic están sellados herméticamente, lo que permite agregar en casi todos los modelos domésticos la opción Stauna® con su mini generador de vapor.

La temperatura en las cabinas de infrarrojos Oceanic no excederá los 60ºC. Se agregará el sistema Stauna® con facilidad enchufando simplemente el sistema de control y el mini generador de vapor.

Se suministra con cada cabina de infrarrojos el impermeabilizante Stauna® Coat.

IR2020

2 Usuarios

1350 x 1250

1500w

IR2025

3 Usuarios

1650 x 1250

1800w

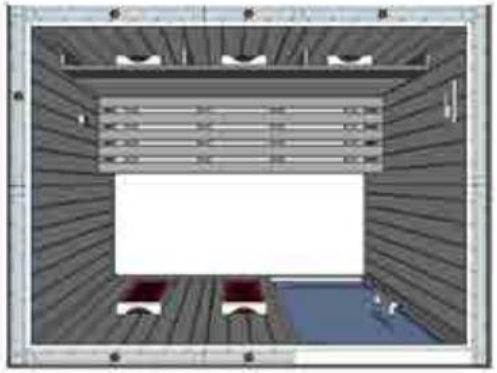

IR2030 Parallel

4 Usuarios

1960 x 1250

2100w

IR2030 L Bench

4 Usuarios

1960 x 1250

2100w

IR2040

4 Usuarios

2580 x 1250

2400w

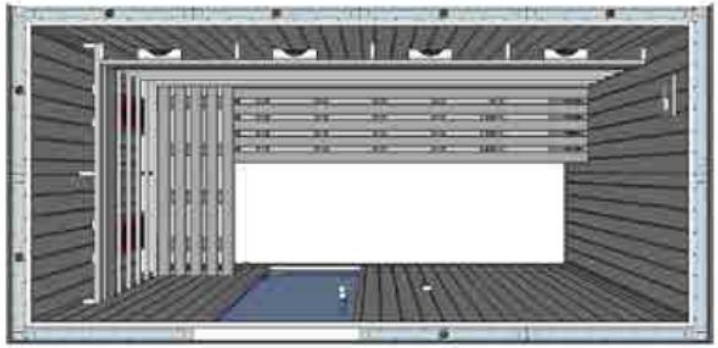

IR2525

3 Usuarios

1650 x 1550

2100w

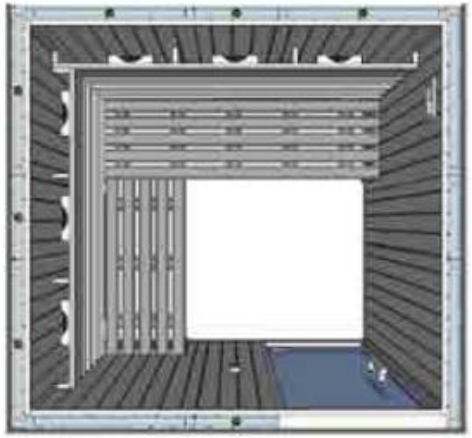

IR2525 Corner

3 Usuarios

1650 x 1550

2100w

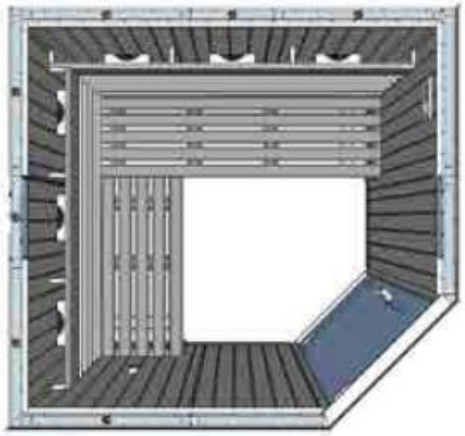

IR2530 Parallel

4 Usuarios

1950 x 1650

2400w

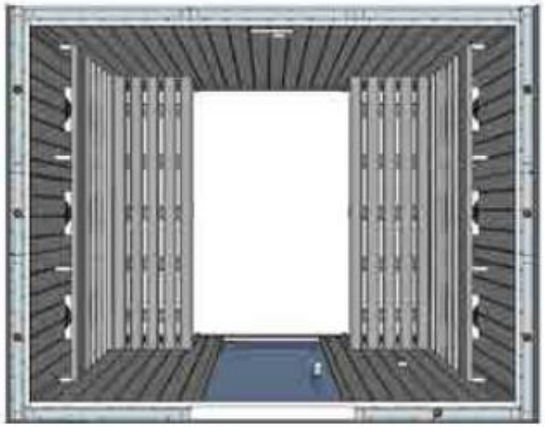

IR2530 L Bench

4 Usuarios

1950 x 1650
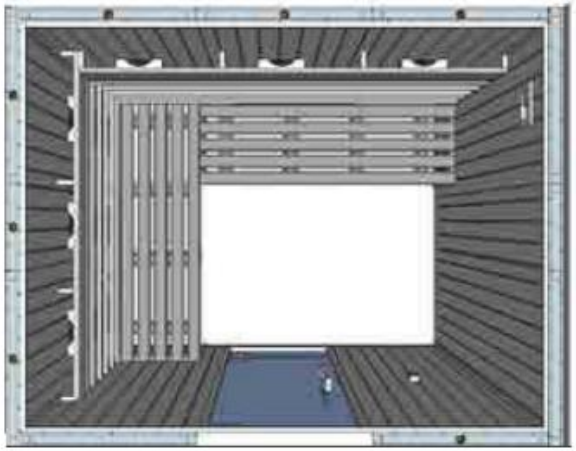
2400w