


Important :

Pour des raisons de sécurité, la porte doit toujours s'ouvrir vers l'extérieur.

Porte s'ouvrant à droite ou à gauche selon installation.




Préparation du montage

1. Après réception de l'emballage, et vérifier que le contenu n'a pas été endommagé durant le transport.
2. Matériel nécessaire : une perceuse, un foret (adapté a la surface de votre mur) de 6mm de diamètre, un mètre, un niveau, un crayon, un tourne-vois et un crayon de papier.

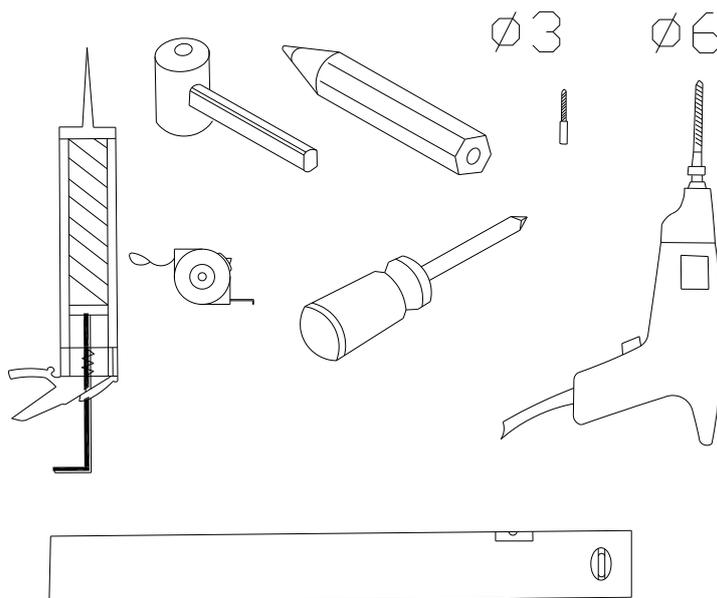

3. Assurez-vous que le coté lisse du verre de la porte soit place du coté de l'intérieur de la cabine.

Contenu du colis

1  8pcs	2 ST4X30  8pcs	3  4pcs
4 2pcs 	5 1pcs 	6 1pcs 

Montage

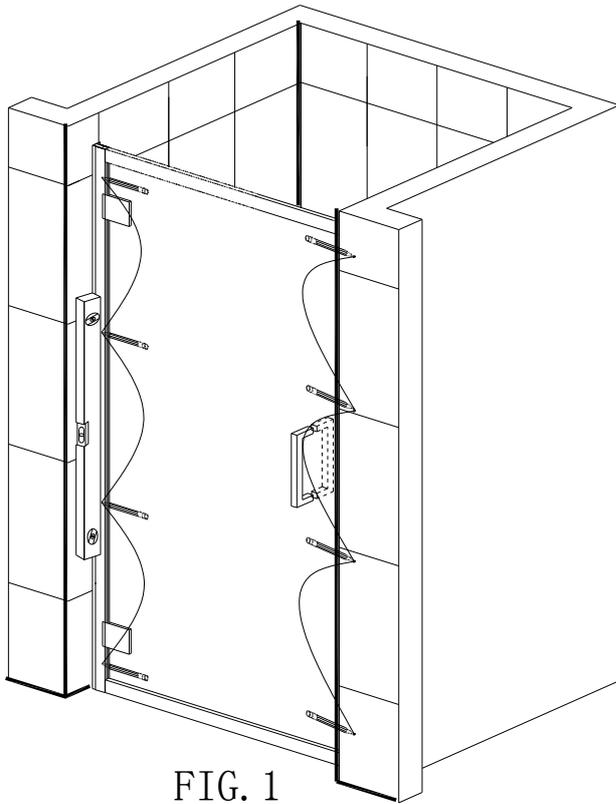


FIG. 1

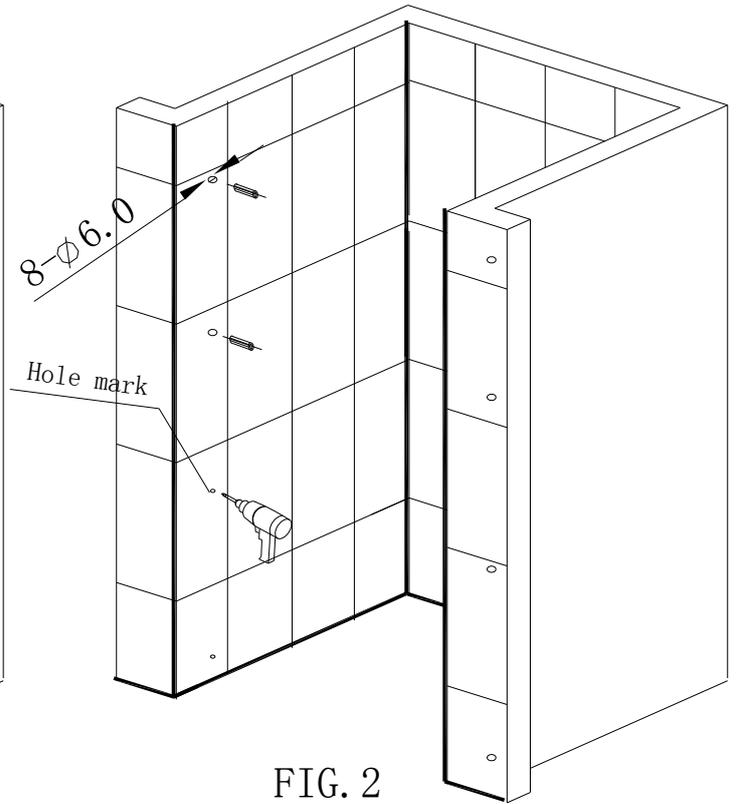


FIG. 2

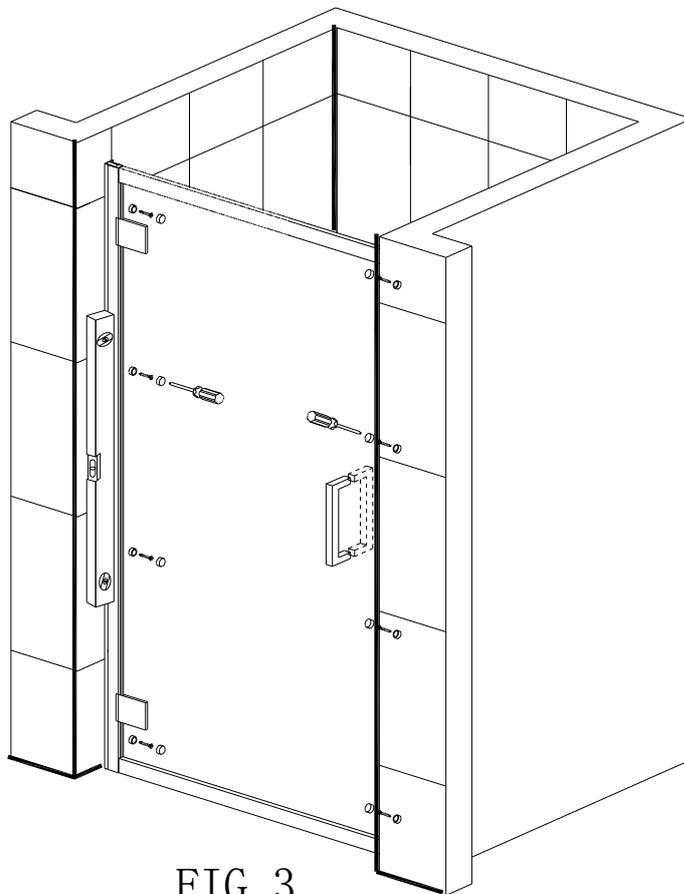


FIG. 3


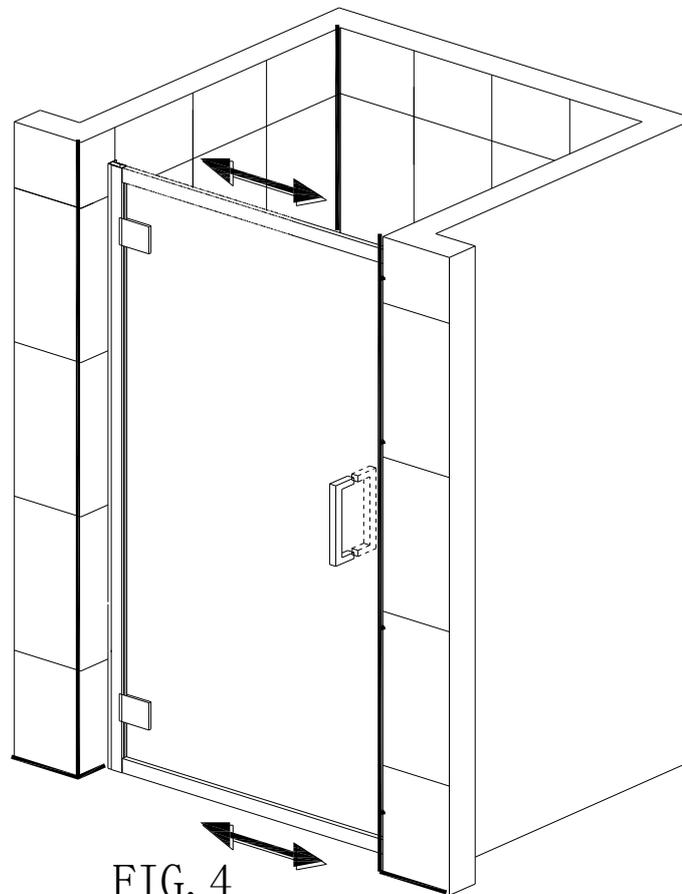


FIG. 4



Créer une entrée d'air dans la partie basse de la porte

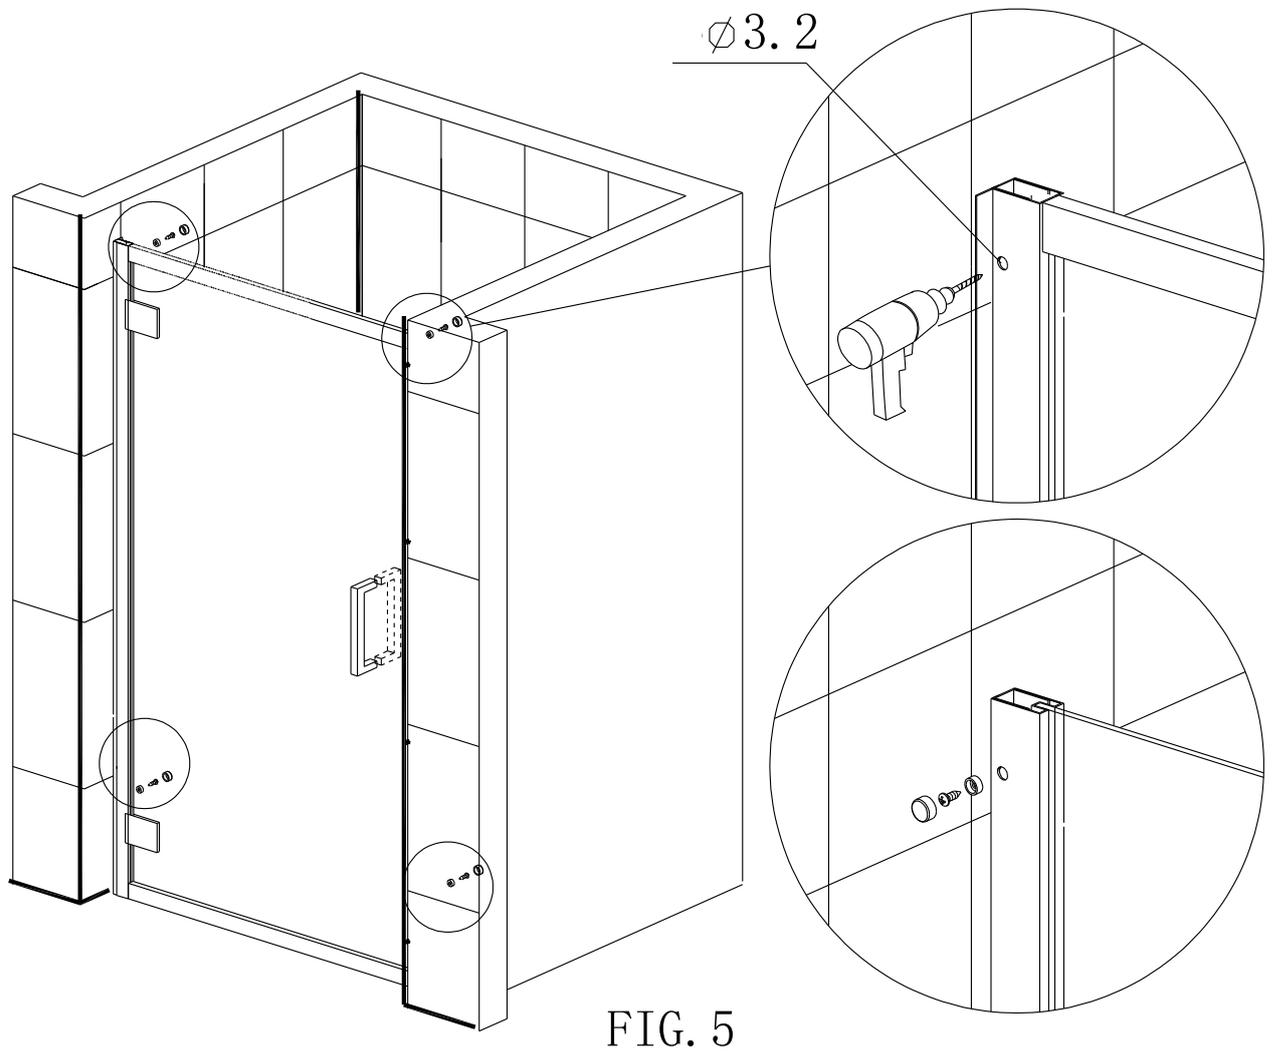

Comment créer une entrée d'air dans la partie inférieure de la porte de hammam :

Retourner la porte afin qu'elle s'ouvre du côté que vous avez choisi (elle doit s'ouvrir vers l'extérieur)


Enlever la barre de seuil [1] du cadre de la porte en dévissant les vis de chaque côté [2]

Faire glisser le joint en plastique [3] de la barre de seuil que vous venez de dévisser

Revisser la barre de seuil.

Changer le sens d'ouverture de la porte

(rappel : la porte doit toujours s'ouvrir vers l'extérieur)

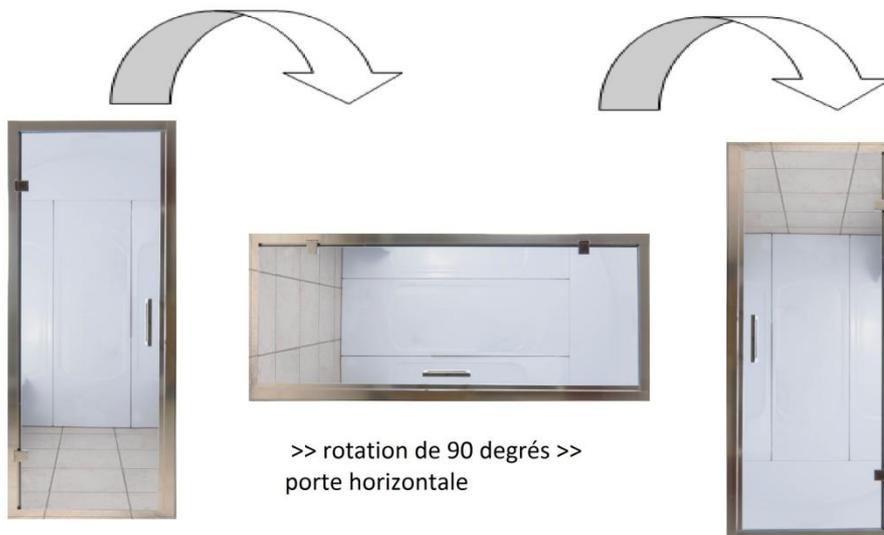

ouverture sur la droite

>> rotation de 90 degrés >>
porte horizontale

>> rotation de 90 degrés supplémentaires >>
ouvertures sur la gauche