

## Accesorios de Vapor

### Luces de cromoterapia

#### Contenido

Transformador de 12v, enchufe europeo  
10 luces LED de cromoterapia  
Pulsador de control

#### Preinstalación

Necesitará realizar agujeros de 25mm para colocar los focos.

#### Instalación

Comience probando las luces, conectando el transformador a la corriente eléctrica.

Si, usando el pulsador, se encienden las luces: seguir con la instalación.

*Si, usando el pulsador, sólo se enciende el pulsador, será necesario instalar un conector en el cable que está entre el transformador y el pulsador, para invertir el sentido de los cables, para que se queden: Negro-Rojo, Rojo-Negro (Ver fotos en la página 2 de este documento).*

Conecte los focos en serie.


Realice agujeros en el techo, pared o cualquier área donde vaya a colocar las luces. Es importante que compruebe que tiene acceso para conectar posteriormente los cables.

Si desea conectar más luces puede hacerlo usando un cable 4 hilos de 0,5mm y un bloque conector. Es posible conectar hasta 20 luces al mismo transformador.

Realice las conexiones finales y las luces quedarán instaladas.

#### Control

Presione el pulsador para seleccionar uno de los 8 colores o un ciclo automático de colores.

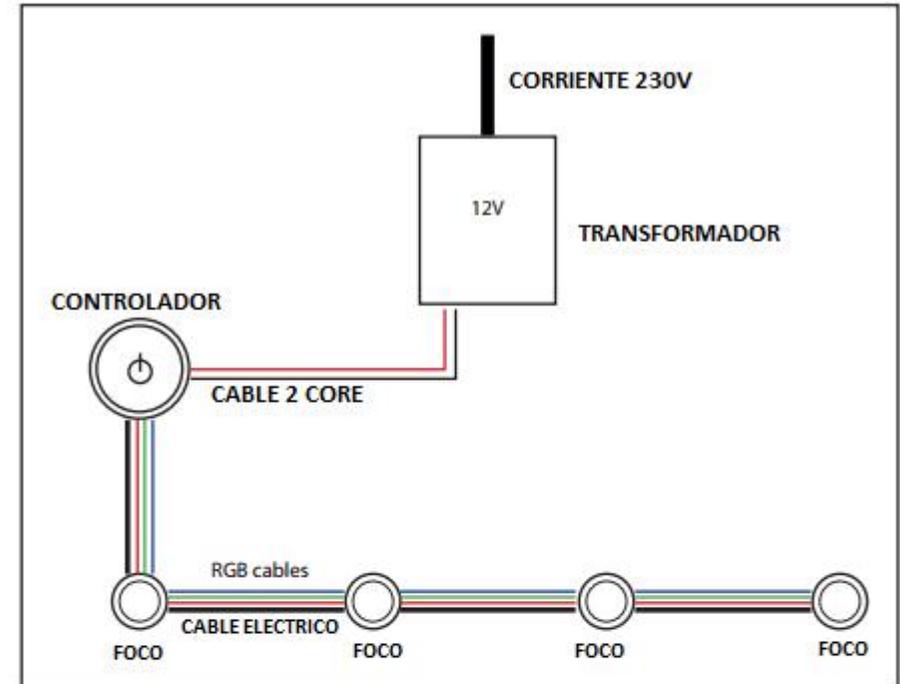



Colocar un conector aquí para invertir el sentido de los cables :  
Negro va a rojo  
Rojo va a negro

